
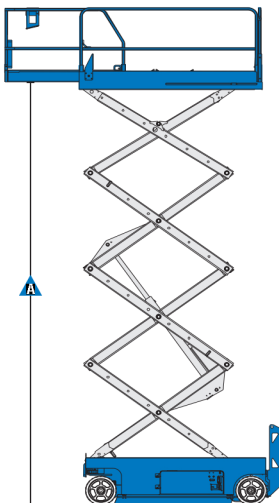



# Ciseaux électriques automoteurs GS™ -4047

## Spécifications

| Modèles | GS™ -4047 |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

### Dimensions



|  |         |
|--|---------|
| Hauteur de travail* max  | 13,75 m |
| <b>A</b> Hauteur plancher max.   | 11,75 m |
| <b>B</b> Hauteur plancher – position repliée                           | 1,34 m  |
| <b>C</b> Longueur panier - extérieur                                   | 2,26 m  |
| avec extension   | 3,18 m  |
| Extension coulissante du panier  | 0,91 m  |
| <b>D</b> Largeur panier - extérieur                                    | 1,15 m  |
| Hauteur barrières de sécurité  | 1,10 m  |
| Hauteur plinthe  | 0,15 m  |
| <b>E</b> Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables | 2,54 m  |
| barrières abaissées  | 1,88 m  |
| <b>F</b> Longueur - repliée  | 2,44 m  |
| - étendue  | 3,36 m  |
| <b>G</b> Largeur   | 1,19 m  |
| <b>A</b> Empattement   | 1,85 m  |
| <b>A</b> Garde au sol - centre machine                                 | 0,10 m  |
| <b>A</b> Garde au sol - barre antireversement                          | 1,9 cm  |

### Productivité

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nombre de personnes en nacelle (int./ext.) <sup>1</sup> | 3/-               |
| Capacité de charge                                      | 350 kg            |
| Conduite à hauteur                                      | Maximale          |
| Vitesse de translation – position repliée               | 3,1 km/h          |
| Vitesse de translation – position déployée              | 0,8 km/h          |
| Aptitude en pente - position repliée**                  | 25%               |
| Rayon de braquage – intérieur                           | Nul               |
| Rayon de braquage – extérieur                           | 2,3 m             |
| Vitesse de montée et de descente                        | 71/41 sec         |
| Contrôles   | Proportionnels    |
| Entraînement  | Sur roues avant   |
| Freins multi disques                                    | Sur roues arrière |
| Pneus non marquants                                     | 38 x 13 x 28 cm   |

### Alimentation

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentation                 | 24 V DC, 300 Ah<br>(quatre batteries 12V 150 Ah - en séries parallèles) |
| Capacité système hydraulique | 36 L  |

### Émissions sonores et niveau de vibration

|   |                        |
|---|------------------------|
| Niveau de pression acoustique (au sol)    | < 70 dBA               |
| Niveau de pression acoustique (au panier) | < 70 dBA               |
| Vibration                                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |

### Poids\*\*\*

|       |          |
|-------|----------|
| Poids | 3 221 kg |
|-------|----------|

### Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

<sup>1</sup> Usage en intérieur uniquement

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* L'aptitude en pente indique la capacité à gravir les pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.