

# KAT42

# KLUBB®

## HOOGWERKER OP PICK-UP




Werkhoogte




# HOOGWERKER K26 op pick-up

# KAT42

## WERKCURVE

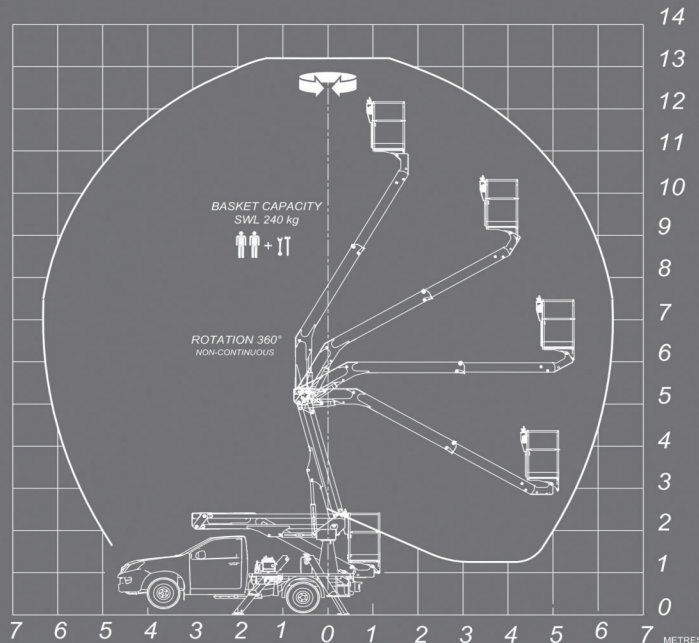

## LAY-OUT DIAGRAM

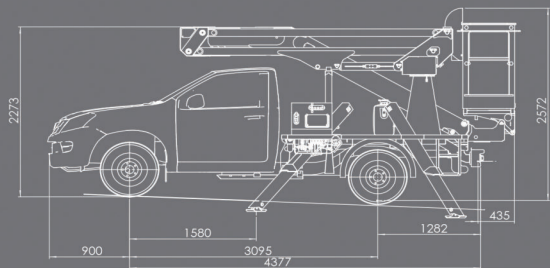

## STANDAARDUITVOERING

- In-/uitschakeling motor in de werkbak
- Noodcircuit met onafhankelijke elektrische pomp en alle functies in de werkbak voor optimale veiligheid
- Proportionele bedieningen voor alle bewegingen
- Beveiligde toegang tot het werkplatform
- Transportketting voor de slangen in de mast voor optimale bescherming
- Masten in aluminium voor optimale stabiliteit
- Werkbak met volledige opening, geïsoleerd tegen laagspanning
- Versterkte ophangingen

## OPTIES

- Signalisatie (flitslichten, 2 knipperlichten, strepen)
- 220V circuit in de werkbak
- Bolkoppeling (Standaard GVWR)
- Gereedschapskist
- Vaste aluminium platen
- Laterale laddersteun
- Roterende werkbak
- Green Pack : werking hoogwerker op batterij, bij uitgeschakelde motor

Contacteer ons voor de volledige lijst van opties



13,20 m



6,50 m



11,20 m



360°



Tot  
240 kg



Vier  
stabilisatoren



133 x 72 x 114 cm



Urenteller



≤ 3,5 T

