

STILL

RX 60 Technische Gegevens Elektrische vorkheftruck

RX 60-25/Li-Ion

RX 60-25/600/Li-Ion

RX 60-25L/600/Li-Ion

RX 60-30/Li-Ion

RX 60-30L/Li-Ion

RX 60-30L/600/Li-Ion

RX 60-35L/Li-Ion





RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
De sprinter

Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 vermeldt uitsluitend de technische waarden van de standaardtruck.
Abwijkende Bereijfingen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.



Kategorie	Omschrijving	Eenheid	Waarde	Eenheid	Waarde	Eenheid	Waarde	Eenheid	Waarde	Eenheid	Waarde
Karakteristiek	1.1 Fabrikant			STILL		STILL		STILL		STILL	
	1.2 Type aanduiding			RX 60-25/Li-Ion		RX 60-25/600/Li-Ion		RX 60-25L/600/Li-Ion		RX 60-30/Li-Ion	
	1.2.1 Typnummer van de fabrikant			6301		6302		6304		6305	
	1.3 Aandrijving			Elektro		Elektro		Elektro		Elektro	
	1.4 Bediening			Zittend		Zittend		Zittend		Zittend	
	1.5 Nominale belasting/last	Q	kg	2500		2500		2500		3000	
	1.6 Lastzwaartepunt	c	mm	500		600		600		500	
	1.8 Lastafstand	x	mm	455		460		460		468	
	1.9 Wielbasis	y	mm	1645		1645		1797		1797	
Gewicht	2.1 Gewicht incl. batterij		kg	4599		4821		5019		5063	
	2.2 Asgewicht met last	voor/achter	kg	6317/782		6421/900		6478/1041		7163/877	
	2.3 Asgewicht zonder last	voor/achter	kg	2370/2229		2315/2506		2508/2511		2411/2629	
Banden/chassis	3.1 Banden			Superelastisch		Superelastisch		Superelastisch		Superelastisch	
	3.2 Bandenmaat voor		mm	225/75-10 (23x9-10)		225/75-10 (23x9-10)		225/75-10 (23x9-10)		250/60-12 (23x10-12)	
	3.2 Bandenmaat achter		mm	180/70-8 (18x7-8)		180/70-8 (18x7-8)		180/70-8 (18x7-8)		180/70-8 (18x7-8)	
	3.5 Aantal wielen (x = aangedreven)			2x/2		2x/2		2x/2		2x/2	
	3.6 Spoorbreedte	voor/achter	b ₁₀ /b ₁₁	mm	992/900	992/900		992/900		950/900	
Algemene afmetingen	4.1 Neiging mast/slede		α/β	°	7/7	7/7		7/7		7/7	
	4.2 Hoogte van de mast	ingeschoven/uitgeschoven	h ₁ /h ₄	mm	2225/3700	2225/3700		2225/3700		2225/3850	
	4.3 Vrije heffing		h ₂	mm	160	160		160		160	
	4.4 Heffing ¹		h ₃	mm	3066	3066		3066		3066	
	4.7 Hoogte boven beschermdek (lage variant)		h ₆	mm	2226 (2135)	2225 (2135)		2225 (2135)		2225 (2135)	
	4.8 Zithoogte in termen van SIP (lage variant)		h ₇	mm	1235 (1195)	1235 (1195)		1235 (1195)		1235 (1195)	
	4.12 Koppelhoogte		h ₁₀	mm	484	484		484		484	
	4.19 Totale lengte		l ₁	mm	3410	3615		3430		3575	
	4.20 Lengte incl. vorkrug		l ₂	mm	2410	2415		2567		2575	
	4.21 Totale breedte		b ₁	mm	1199	1199		1199		1199	
	4.22 Vorkafmetingen		s/e/l	mm	40/100/1000	45/100/1200		45/100/1200		50/100/1000	
	4.23 Slede ISO 2328, klasse/vorm A, B				ISO II A	ISO II A		ISO II A		ISO III A	
	4.24 Sledebreedte		b ₂	mm	1150	1150		1150		1150	
	4.31 Bodemvrijheid met last onder de mast		m ₁	mm	116	116		114		114	
	4.32 Bodemvrijheid midden wielbasis		m ₂	mm	127	126		126		125	
	4.34.1 Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars ^{3,4}		A _{st}	mm	3700	3705		3742		3913	
	4.34.2 Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 dwars ^{3,4}		A _{st}	mm	3890	3895		3940		4124	
	4.35 Draaicirkel		W _a	mm	2035	2035		2070		2245	
	4.36 Kleinste draaicirkel		b ₁₃	mm	428	428		491		593	
Prestaties	5.1 Rijsnelheid (Blue-Q/Standard/Sprint)	met/zonder last	km/h	18/18/20 // 18/18/21	18/18/20 // 18/18/21	18/18/20 // 18/18/21		18/18/20 // 18/18/21		18/18/20 // 18/18/21	
	5.2 Hefnelheid (High/Standard Performance)	met/zonder last	m/s	0,65/0,56 // 0,66/0,60	0,65/0,56 // 0,66/0,60	0,65/0,56 // 0,66/0,60		0,57/0,49 // 0,57/0,51		0,57/0,49 // 0,57/0,51	
	5.3 Daalsnelheid	met/zonder last	m/s	0,50/0,45	0,50/0,45	0,50/0,45		0,50/0,43		0,50/0,43	
	5.5 Trekkraft (High/Standard Performance) ⁵	met last	N	10800/8140	10760/8016	10720/7985		10430/7740		10400/7695	
	5.6 Trekkraft (High/Standard Performance) ⁵	zonder last	N	10760/8100	10670/8110	10690/8110		10720/8100		10730/8106	
	5.6 Max. trekkraft (High/Standard Performance) ⁵	met last	N	21360/17390	21340/17370	21311/17354		20990/17020		20960/16990	
	5.6 Max. trekkraft (High/Standard Performance) ⁵	zonder last	N	18125/17120	17636/17073	18370/17071		18360/17140		20250/17156	
	5.7 Stijgvermogen (High/Standard Performance) ⁵	met last	%	23,5/17,1	22,6/16,5	22,0/16,0		20,1/14,6		20,1/14,6	
	5.7 Stijgvermogen (High/Standard Performance) ⁵	zonder last	%	29,5/26,6	27,4/27,4	28,0/24,2		27,4/24,2		30,6/24,1	
	5.8 Max. stijgvermogen (High/Standard Performance) ⁵	met last	%	31,9/25,5	30,8/24,7	30/24		27,3/21,9		26,4/21,1	
	5.8 Max. stijgvermogen (High/Standard Performance) ⁵	zonder last	%	29,5/29,5	27,4/27,5	28/29,2		27,4/27,4		30,6/30,6	
Elektrische motor	5.9 Acceleratietijd 15 m (High/Standard Performance)	met last	s	5,4/6,5	5,4/6,5	5,5/6,6		5,5/6,6		5,5/6,6	
	5.9 Acceleratietijd 15 m (High/Standard Performance)	zonder last	s	5,0/5,5	5,0/5,5	5,0/5,6		5,0/5,6		5,0/5,6	
	5.10 Bedrijfsrem			Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem		Hydraulisch bediende lamellenrem		Hydraulisch bediende lamellenrem	
	6.1 Aandrijfmotor, opbrengst S2 60 min (High/Standard Performance)		kW	2x 10,5/2x 8,5	2x 10,5/2x 8,5	2x 10,5/2x 8,5		2x 10,5/2x 8,5		2x 10,5/2x 8,5	
	6.2 Hefmotor, opbrengst met S3 15% (High/Standard Performance)		kW	25/20	25/20	25/20		25/20		25/20	
	6.3 Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A		DIN 43536 A		DIN 43536 A	
	6.4 Batterijspanning	U	V	80	80	80		80		80	
	6.4.1 Batterijcapaciteit	K _s	Ah	560 (620)	560 (620)	700 (775)		560 (620)		700 (775)	
	6.5 Batterijgewicht		kg	1558	1558	1863		1558		1863	
	6.6 Energieverbruik volgens EN 16796 (High/Standard Performance)		kWh/h	6,0/6,0	6,2/6,2	6,3/6,3		6,6/6,6		6,7/6,7	
Diversen	6.7 Omslagprestatie (High/Standard Performance)		t/h	176/169	176/169	176/169		228/222		228/222	
	6.8 Energieverbruik bij omslagprestatie (High/Standard Performance)		kWh/h	7,1/6,6	7,2/6,8	7,4/6,9		7,8/7,3		8,0/7,5	
	10.1 Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	250	250	250		250		250	
	10.2 Oleopbrengst voor aanbouwapparatuur		l/min	46	46	46		46		46	
	10.7 Geluidsniveau bestuurdersplaats ²		dB(A)	70	70	70		70		70	
	10.7.1 Trillingen bestuurder: acceleratie volgens EN 13059		m/s ²	0,57	0,57	0,57		0,57		0,57	
	10.8 Trekhaak, artikel/DIN-type			Bout	Bout	Bout		Bout		Bout	

¹ Het gespecificeerde hefvermogen houdt rekening met doorbuigen van de banden en de toleranties van de diameter van de band


² Zonder cabine; andere waarden met cabine

³ Overhang vork niet inbegrepen


⁴ Voor telescoop-, NiH₂- en driefoudige mast

⁵ Voor de gehele truck


RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck Technische gegevens

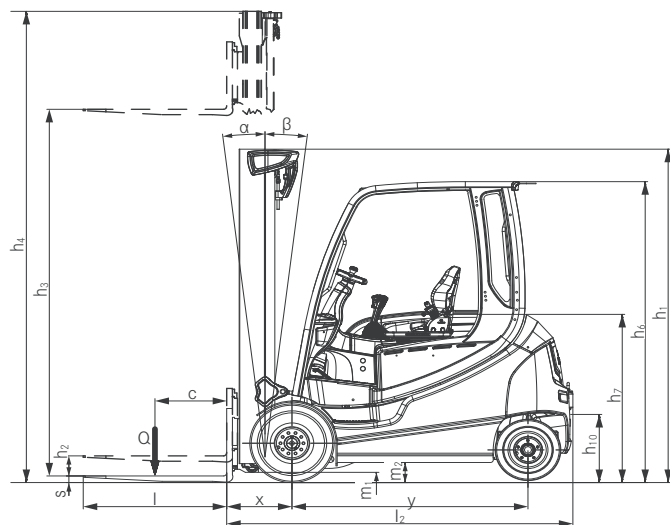

Zijaanzicht

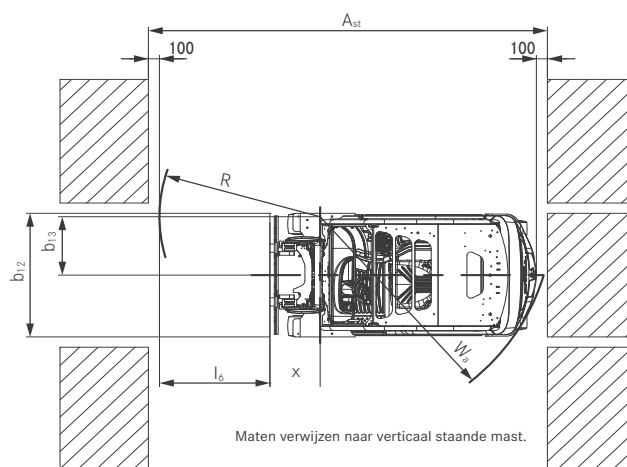


Bovenaanzicht

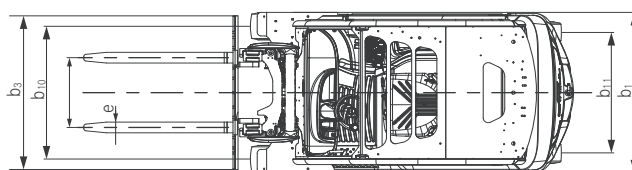


Bovenaanzicht

Basiscapaciteiten


RX 60-25 Telescoop-/HiLo-mast

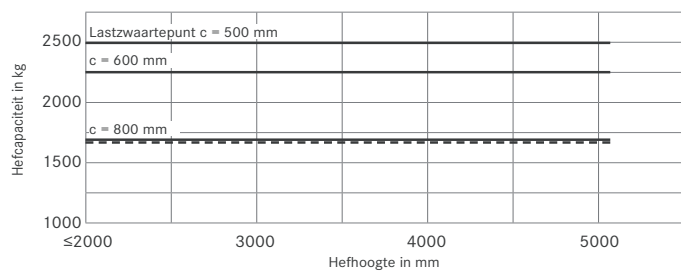


RX 60-25 Drievoudige mast

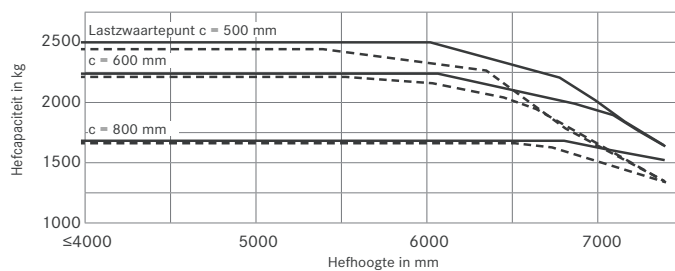

RX 60-25/600 Telescoop-/HiLo-mast

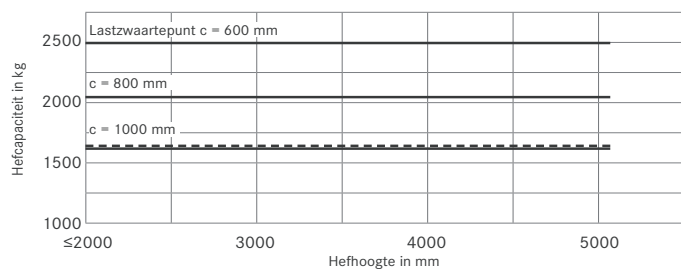


RX 60-25/600 Drievoudige mast

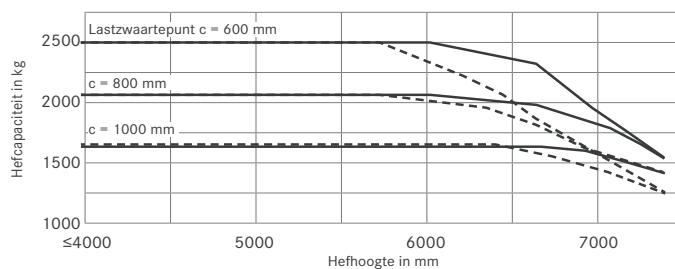


RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck Basiscapaciteiten


RX 60-25L/600 Telescoop-/HiLo-mast

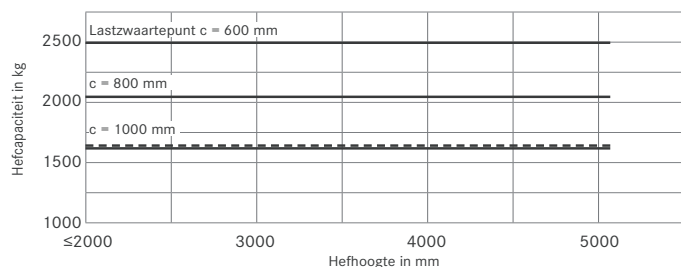


RX 60-25L/600 Drievoudige mast

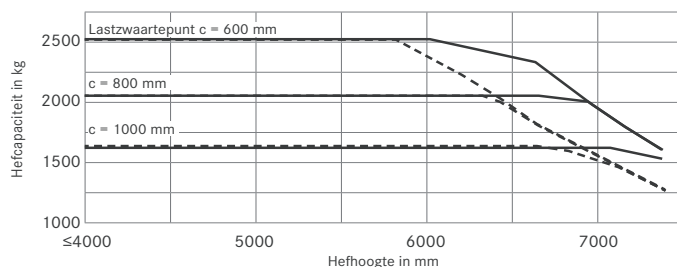


RX 60-30 Telescoop-/HiLo-mast

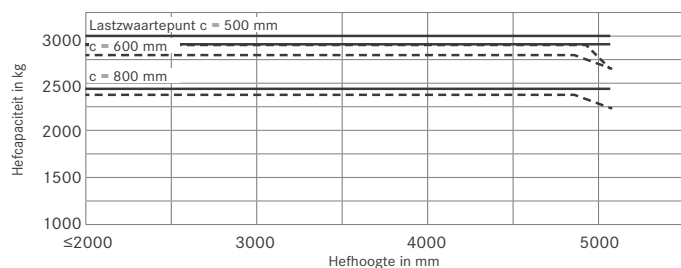


RX 60-30 Drievoudige mast

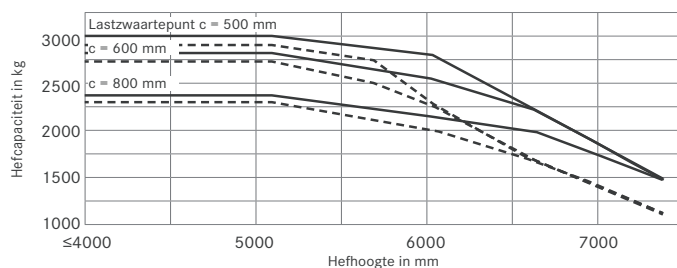


RX 60-30L Telescoop-/HiLo-mast

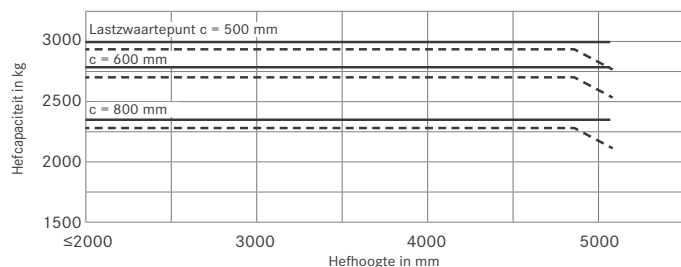


RX 60-30L Drievoudige mast

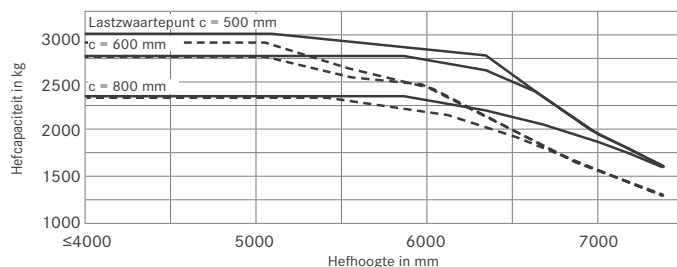


RX 60-30L/600 Telescoop-/HiLo-mast

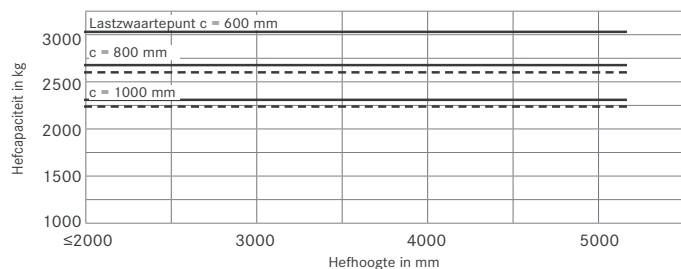


RX 60-30L/600 Drievoudige mast

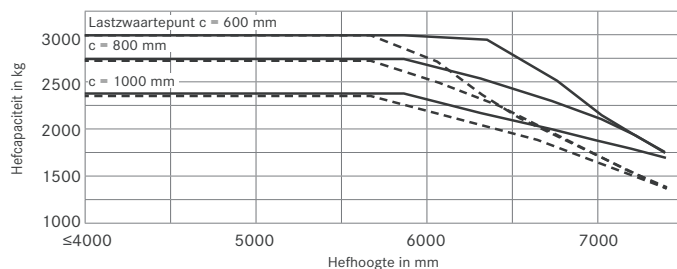

RX 60-35L Telescoop-/HiLo-mast

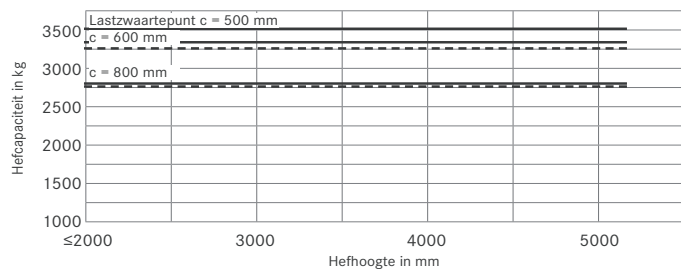

RX 60-35L Drievoudige mast

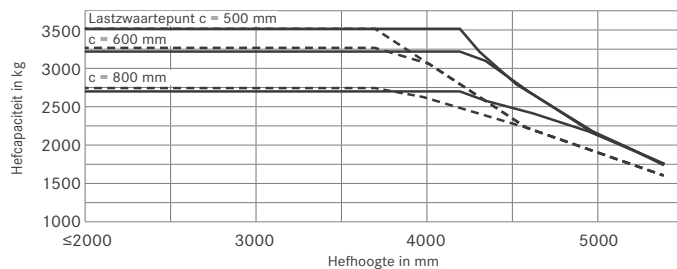



RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck Masttabellen



				Telscoopmast									HiLo-mast								Drievoudige mast										
RX 60-25	Hefhoogte	h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390		
	Bouwhoogte	h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175		
	Vrije heffing vorkdrager met 4 rollen	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1443	1493	1543	1643	1843	2043	2293	1443	1493	1543	1643	1743	1843	1893	2093	2293	2543		
	Maximale hefhoogte vorkdrager met 4 rollen	h ₄	mm	3406	3506	3656	3806	3906	4306	4806	5206	5706	3548	3648	3748	3948	4348	4748	5248	4961	5111	5261	5561	5861	6061	6211	6711	7311	8061		
	Neiging	voorover / achterover		α / β	7 / 7									7 / 7									7 / 7								
	Vorkvergrendeling midden-midden		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									
	Banden	achter	mm	180/70-8									180/70-8									180/70-8									
	Spoor	achter		900									900									900									
	Bereifung (Standard Performance)	voor		225/75-10									225/75-10									225/75-10									
	Spoor (Standard Performance)	voor		992									992									992									
RX 60-25/600 RX 60-35L/600	Maximale breedte (Standard Performance)		1200									1200									1200										
	Banden (High Performance)	voor		250/60-12									250/60-12									250/60-12									
	Spoor (High Performance)	voor		952									952									952									
	Maximale breedte (High Performance)			1200									1200									1200									
	Banden	achter		180/70-8									180/70-8									180/70-8									
	Spoor	achter	mm	900									900									900									
	Banden (Standard Performance)	voor		225/75-10									250/60-12									225/75-10									
	Spoor (Standard Performance)	voor		992									1050									992									
	Maximale breedte (Standard Performance)			1200									1296									1200									
	Banden (High Performance)	voor		250/60-12									250/60-12									250/60-12									
RX 60-30/35 RX 60-30L	Spoor (High Performance)	voor	mm	992									1050									992									
	Maximale breedte (High Performance)	b ₁	mm	1200									1296									1200									
	Hefhoogte	h ₃	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390		
	Bouwhoogte	h ₁	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175		
	Vrije heffing vorkdrager met 4 rollen	h ₂	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1440	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1440	1490	1540	1640	1740	1840	1890	2090	2290	2540		
	Maximale hefhoogte vorkdrager met 4 rollen	h ₄	mm	3409	3509	3659	3809	3909	4309	4809	5209	5709	3551	3651	3751	3951	4351	4751	5251	4964	5114	5264	5564	5864	6064	6214	6714	7314	8064		
	Neiging	voorover / achterover		α / β	7 / 7									7 / 7									7 / 7								
	Vorkvergrendeling midden-midden		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760									
	Banden	achter		180/70-8									180/70-8									180/70-8									
	Spoor	achter		900									900									900									
RX 60-30L/600 RX 60-35L	Banden (Standard Performance)	voor		250/60-12									250/60-12									250/60-12									
	Spoor (Standard Performance)	voor		952									1050									952									
	Maximale breedte (Standard Performance)			1200									1296									1200									
	Banden (High Performance)	voor		315/45-12									315/45-12									315/45-12									
	Spoor (High Performance)	voor	mm	1004									1100									1004									
	Maximale breedte (High Performance)	b ₁	mm	1303									1399									1303									
	Banden	achter		180/70-8									180/70-8									180/70-8									
	Banden	voor		315/45-12									315/45-12									315/45-12									
	Spoor	voor/achter		1004/900									1100/900									1004/900									
	Maximale breedte	b ₁	mm	1303									1399									1303									

Hellingen

Maximale afstand, die in 60 minuten kan worden gereden.

Voorbeeld: Een RX 60-25 (Standard Performance) kan met een last van 2.500 kg en een helling van 15% de afstand van 610 m 10 keer per uur rijden.

Standard Performance		Helling	Maximale afstand in m						
Met last			RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
		20%	810	790	770	730	720	690	610
		15%	6100	6000	5800	5200	5180	5050	4350
		10%	7550	7390	7340	7140	7140	6790	6500
		5%	10400	10300	10200	10100	10100	9850	9600
Zonder last									
		25%	1250	1210	1170	1110	1100	1070	980
		20%	6850	6710	6610	6570	6550	6460	6280
		15%	9900	9600	9400	9360	9350	9290	9200
		10%	17580	12450	12350	12340	12330	12240	12100

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck Detailbeelden



Volledige cabine voor buiteninzet in alle weersomstandigheden



Beste beschikbaarheid dankzij snelle en veilige batterijwissel



Maximale veiligheid dankzij een slanke mast voor een uitstekend zicht op de vorken.



Nauwkeurige en veilige in-en uitslag dankzij een vrij zicht naar voren en omhoog



Vermoeidheidsvrij en veilig werken dankzij de ruime bestuurdersplaats



Uitstekend zicht op de vorkpunten



Hoge veiligheid door eenvoudige instap via een grote en slipvrije trede



Veilige en intuïtieve bediening met de STILL Easy Control display en bediening

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
De sprinter



RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck De sprinter

Uitzonderlijke performance: Hoogste omslagprestaties in zijn klasse

Beste beschikbaarheid: Hoogste actieradius met één batterijlading

Beste werkplek: Ruime cabine met STILL Easy Control boordcomputer



Profiteer van de slimme prestaties van een uitzonderlijke sprinter. De RX 60-25/35 overtuigt vanaf de eerste seconde met de perfecte mix tussen kracht, ergonomie, wendbaarheid en energieverbruik. De RX 60-25/35 heeft de hoogste omslagcapaciteit in de gewichtsklasse tot 3,5 ton. Tegelijkertijd is de 21 km/u snelle intralogistieke krachtpatser een echt afstands wonder - met het hoogste bereik per acculading in dit segment. Wie voor onze STILL lithium-ion-technologie kiest, kan zelfs een drieploegendienst zonder wisselbatterij aan.

Wat uw inzet ook is, de RX 60 kan in elke situatie intuïtief en precies worden bediend. En dankzij de snelstartmodus is de wendbare truck al startklaar zodra u plaatsneemt in de ruime bestuurderscabine. Daar treft u nog een andere troef: de STILL Easy Control boordcomputer. Hiermee heeft u altijd direct toegang tot de belangrijkste prestatiefuncties en alle relevante truckinformatie in één oogopslag. Laat u elektrificeren door een elektrische vorkheftruck, die u in elke situatie en elke seconde weer overtuigt.

De „Simply Efficient“-factoren: Prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie



Simply easy

- Intuïtieve bediening: één uniform, toegankelijk bedieningsconcept voor de hele RX-serie
- Prestatieverhogend: comfortabele instap in een ergonomisch indrukwekkende bestuurderscabine
- STILL Easy Control boordcomputer: Relevante informatie in één oogopslag, prestatiefuncties met één klik
- Secondesnel: Eenvoudige zijdelingse batterijwissel



Simply powerful

- Intralogistieke krachtpatser: Hoogste handlingprestaties in zijn klasse
- Prestatie-boost: Sprintmodus voor piekprestaties met één druk op de knop
- Optimale energieopbrengst: Maximaal bereik per acculading
- Nog sneller accelereren en heffen: Leverbaar als High-Performance variant met extra krachtige rij- en hefmotoren
- Intelligente ondersteuning: tractiecontrole en andere hulpfuncties
- 24-Uurs inzet: Optionele STILL lithium-ion-technologie voor de beste beschikbaarheid



Simply safe

- Nauwkeurige en veilige handling: fijngevoelige hydrauliek en een soepel rijgedrag
- Veilige toegang: Groot handvat, rubberen anti-slip mat en brede trede
- Optimaal zicht rondom: Slanke mast en extra groot zichtvenster
- Systematische veiligheid: Optionele pre-shift check in de display ondersteunt bij de dagelijks controle
- Veiligheid voor elke inzet: talrijke extra uitrustingsmogelijkheden - van richtingaanwijzer in het display tot veiligheidslicht Safety Light 4Plus en automatische verlichting snelheidsreductie in bochten Curve Speed Control



Simply flexible

- Flexibele bediening: separate hendel, minihendels, vingertip of Joystick 4Plus
- Instelbare prestatiedynamiek: parameters als rij- en hefsnelheid op knopdruk aanpasbaar aan individuele voorkeur
- Maatwerk inzetkracht: Breed scala aan uitrustingsmogelijkheden voor elk inzetprofiel



Simply connected

- Vlootbeheerssoftware, zoals STILL neXXt fleet
- Gecontroleerde inzet: Optionele toegangscontrole beschermt tegen verkeerd of onbevoegd gebruik



RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck Uitvoeringen

		RX 60-25/-30	RX 60-30L/-35L	RX 60-25/-25L/-30L met LZF 600 mm
Bestuursruimte	Lage bedrijfskosten dankzij laag energieverbruik en lange service-intervallen	●	●	●
	Weerbestendige, canvas of volledige cabine	○	○	○
	Drive-in beschermdek met Makrolon bedekking	○	○	○
	De bestuurscabine is geschikt voor het laden van containers (hoogte ca. 2135 mm)	○	○	○
	Getinte voor-, achter- en dakruiten van groen getint of makrolon gelamineerd veiligheidsglas, plus ruitenwisser- en -sproeijsysteem	○	○	○
	Ingebouwde opbergruimte en bekerhouder	●	●	●
	Menugestuurd kleurendisplay en bedieningseenheid met functietoetsen (spatbestendig)	●	●	●
	Blok met klembord (verwijderbaar)	○	○	○
	MSG 65 Grammer stoel met imitatieleer bekleding	●	●	●
	Stoffen bekleding, luchtvering, kunstlederen bekleding, lendensteun, in hoogte verstelbare rugleuningverlenging, verwarmde stoel	○	○	○
	Draaistoel kan naar rechts worden gedraaid	○	○	○
	Handgreep aan beschermdek vooren achter	●	●	●
	Horizontale veerplaat voor bestuurdersstoel om trillingen te minimaliseren	○	○	○
	Radio/MP3-speler met USB-aansluiting en Bluetooth	○	○	○
	Krachtige elektrische verwarming 2000 W incl. ontdooiaanijager	○	○	○
	Klimaatregeling	○	○	○
	Dubbel pedaalbediening	○	○	○
	Dakraam kan worden geopend voor een snelle luchtuitwisseling in de cabine	○	○	○
	Koelhuisuitvoering, hydrauliekolie geschikt voor lage temperaturen	○	○	○
	Klembeugel voor mobiele telefoon, gemonteerd op de dakstijl en verschuifbaar	○	○	○
Mast	Boordcomputer met kleurendisplay en menunavigatie	●	●	●
	Doorkijkmast in telescoop-, HiLo- of drievoudige uitvoering	○	○	○
	Lastrek	○	○	○
	Verticale mastpositie met één knopdruk	○	○	○
	Hydrauliekbuffer in hefcircuit voor demping van drukpieken in het hydraulische systeem	○	○	○
Banden	Bescherming van kanteneigcilinders tegen stof en vocht door middel van een balg	○	○	○
	Vorkslitagebescherming	○	○	○
	Indicatie neighoek en demping bij maximale neiging	○	○	○
	Enkele banden, superelastische, SIT-systeem	●	●	●
Hydraulica	Enkele banden, natuurlijke kleuren, superelastische, SIT-systeem	○	○	○
	Dubbele banden, superelastisch, SIT-systeem, zwart of natuurlijke kleuren	○	○	○
	Proportionele ventieltechnologie voor bijzonder fijngevoelige bediening	○	○	○
	Individueel instelbare hydrauliekfuncties	●	●	●
Aandrijving	Separate hendels	●	●	●
	Armleuning met minihendels, vingertip of Joystick 4Plus	○	○	○
	Schudfunctie voor het eenvoudig legen van containers	○	○	○
	Drie vaste en twee vrij te configureren rijprogramma's, energiebesparingsmodus Blue-Q	●	●	●
Remmen	Indicatie van het energieverbruik en de resterende rijtijd bij actuele batterijlaadniveau	●	●	●
	Onderhoudsvrije aandrijvingen voor rijden, sturen en heffen, onderdelen beschermd tegen stof en vocht	●	●	●
	Li-Ion-Batterij 1:1 verwisselbaar	○	○	○
	Sprintmodus voor hoogste omslagprestaties op knopdruk	●	●	●
Veiligheid	Slijtvrije lamellenrem in oliebad	●	●	●
	Energieterugwinning tijdens remmen	●	●	●
	Automatische elektro-hydraulische parkeerrem	●	●	●
	Laag truckzwaartepunt en stuuras met een sterk pendellager voor een optimale stabiliteit	●	●	●
	Beschermend dakrooster	○	○	○
	EasyBelt veiligheidsgordel voor snel en veilig vast- en losmaken	○	○	○
	Saueremann veiligheidssysteem Duo HRS-E/ERS of IWS met beugeldeur links	○	○	○
	LED werklichten en verlichting	○	○	○
	LED schijnwerper	○	○	○
	Snelheidsbeperking instelbaar naar voorkeur van de bestuurder	○	○	○
	Waarschuwingssysteem STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Lastmeting	○	○	○
	Panoramaspiegel	○	○	○
	Miniconsole voor rijrichtingwissel met rechter- en linkerhand	○	○	○
	FleetManager: Toegangscontrole, schokdetectie, rapportage	○	○	○
	Overbelasting detectie	○	○	○
	Pre-Shift-Check op truckdisplay	○	○	○
	Intelligente veiligheidsgordelcontrole met logische check	●	●	●
	Safety Light 4Plus	○	○	○
	Rockinger Aanhangerkoppeling	○	○	○
	Goedkeuring voor openbare weg	○	○	○
	Explosiebeveiligde (Ex) uitvoering	○	○	○
	STILL waarschuwingssoneilamp	○	○	○

● Standaard ○ Optie



STILL N.V.
Vosveld 9
B-2110 Wijnegem
Tel: +32 (0)3 360 62 00
Fax: +32 (0)3 326 21 42
info@still.be
Meer informatie vindt u op
www.still.be

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
NL-3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: +31 (0)78 684 52 00
Fax: +31 (0)78 684 52 99
info@still.nl
Meer informatie vindt u op
www.still.nl

STILL S.A. Luxembourg Branche
Zoning Industriel 11, Um Wöller
L-4410 Soleuvre (Sanem)
Tel: +352 27 84 85 91
Fax: +352 27 84 85 92
info@still-luxembourg.lu
Meer informatie vindt u op
www.still-luxembourg.lu

STILL is gecertificeerd in
kwaliteitsmanagement,
veiligheid, milieu en
energiemanagement.

